

TURN NOT TURN


Orientador en línea para todo tipo de envases no circulares.



- ✓ Capacidad máx. de procesado, (u/h): Hasta 15.000 dependiendo del paso de botella.
- ✓ Fácil montaje.
- ✓ Sin necesidad de modificaciones.
- ✓ Dispone de fotocélula para la detección del paso de la botella y otra para la acumulación.

DESCRIPCIÓN

- Es un orientador para todo tipo de botellas no circulares, envases y latas de conservas basado en un sistema de pinzas con un giro de 180° para producciones de velocidad media y baja.

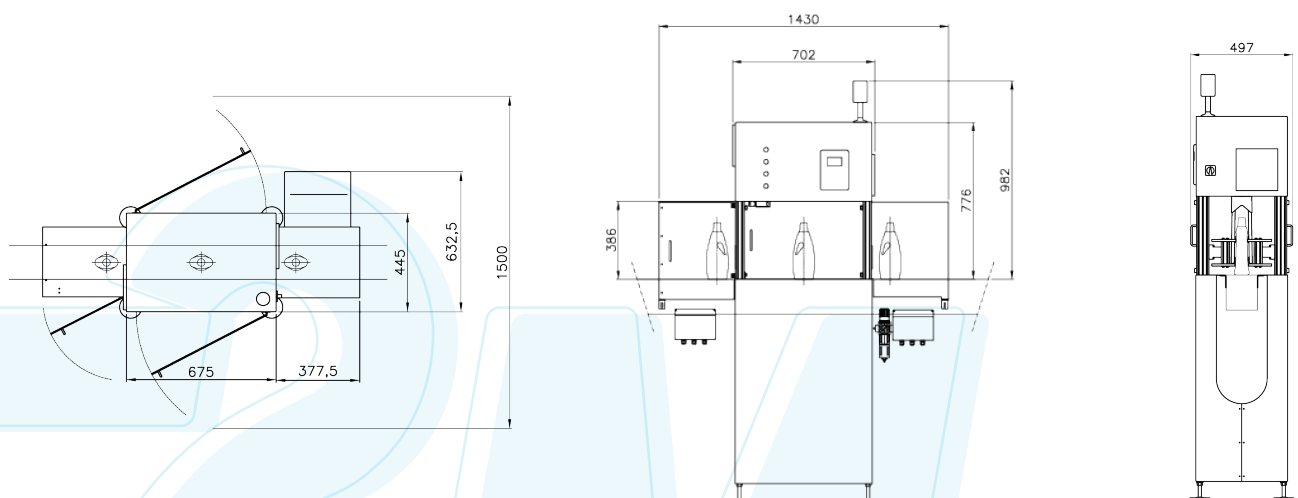

ORIENTING | INSPECTING | REJECTING

ANY KIND OF EMPTY OR FULL BOTTLES AND CONTAINERS

TURN NOT TURN

Orientador en línea para todo tipo de envases no circulares.



VELOCIDAD
50.000 ENV/H



GAP
 $\frac{1}{2} \cdot \emptyset$



PRECISIÓN
 $\pm 2^\circ (@35)$

DESCRIPCIÓN

- Es un orientador para todo tipo de botellas no circulares, envases y latas de conservas basado en un sistema de pinzas con un giro de 180° para producciones de velocidad media y baja.

INSPECCIONES TÍPICAS

- Capacidad máx. de procesado, (u/h): Hasta 15.000 dependiendo del paso de botella.
- Recinto de 1200 x 500 x 950 (conjunto Girador + Separador).
- Dispone de fotocélula para la detección del paso de la botella.
- Armario de control con caja de acero inoxidable pulido satinado de 1200 x 400 x 1700mm.
- Armario de control con protección IP65 con puertas frontales y cierre de seguridad.
- Baliza de 3 colores para indicación de estados y alarmas.
- Pantalla TFT LCD táctil de 7 pulgadas.
- Microprocesador ARM7 de 32 bits, de 200 MIPS y 128K de memoria Flash, entradas y salidas digitales y analógicas.
- Encoder óptico de 2,000 pulsos/vuelta.



Estudis Electro-Mecànics, S.L.
Pau Vila i Dinarés, 4-10
08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona, Spain
T. +34 93 720 85 40 F. +34 93 720 85 25
www.e2m.es



NUESTRAS REDES



¡ACTUALÍZATE!

E2M adapta sus soluciones para dar respuestas a las necesidades específicas de cada cliente. Especificaciones técnicas actualizadas en la página web.